




شرکت سایا ذوب کیمیا

با مسئولیت محدود

دریچه ورود شما جهت آشنائی و تجارت مواد اولیه ریخته گری
 • فیلتر سرامیکی (سیلیکون کارباید)

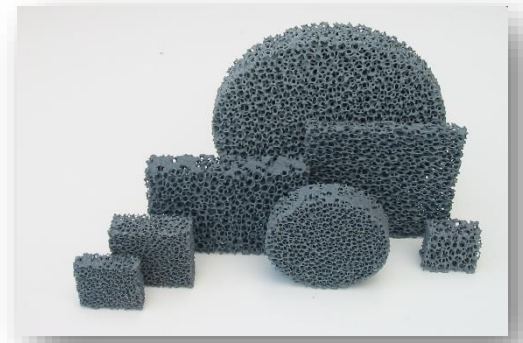

زمان تحویل	ملاحظات
مطابق توافق	همه محصولات عرضه شده بایستی دارای برچسبی مشخصات باشد که بر روی آن تعداد، زمان تولید و نام خریدار ثبت گردیده باشد.

مشخصات فنی

Dimensions (mm)	10 ppi				20 ppi	
	capacity (kg)	flow rate (kg - sec)	capacity (kg)	flow rate (kg - sec)	capacity (kg)	flow rate (kg - sec)
	Gray casting		Sphero casting		Gray casting	
40 × 40 × 15	68	4	34	3	53	2
40 × 40 × 22	68	4	34	3	53	2
50 × 50 × 22	110	6	55	4	85	3
50 × 75 × 22	152	9	76	5	116	5
75 × 75 × 22	212	14	106	9	162	7
100 × 100 × 22	420	23	210	13	315	12
∅ × 40 × 20	64	4	39	3	49	2
∅ × 50 × 20	82	5	41	3	61	2
∅ × 60 × 20	112	7	56	4	37	3
∅ × 70 × 20	156	9	78	5	118	4
∅ × 80 × 20	200	12	100	7	150	6

مشخصات عرضه کننده

آدرس: ایران - تهران - کیلومتر ۳۰ جاده تهران گرمسار، شهرک صنعتی عباس آباد ساختمان فن آوری طبقه دوم واحد ۲۱۵ گروه مهندسی سایا و ذوب

تلفن: ۰۲۱۷۳۱۷۰۰۰۰ - ۰۲۱۷۳۱۷۰۰۰۰

فاکس: ۰۲۱۷۳۱۷۹۹۹

تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۹۷۷۰۷۷

www.sayazob.ir

aliakbari454545@yahoo.com

حد اقل سفارش

متناسب با درخواست به مقدار لازم

مشخصات فنی	
جنس فیلتر	سیلیکون کارباید
رنگ	خاکستری
تخلخل (ppi)	۴۰ - ۸
بیشینه تحمل دما	1540°C
استحکام فشاری (Mpa)	۱
دانسیته حجمی (g/cm ³)	0.55 ± 0.1